



## Settori di impiego

Creazione di aree delimitate e box dove realizzare la saldatura e la smerigliatura

Protezione dai raggi UV e IR che si sviluppano dai processi di saldatura

Protezione da operazioni di smerigliatura con generazione di scintille e polveri

## Caratteristiche

Occhielli rinforzati per anelli di scorrimento

Semplicità di assemblaggio delle tende attraverso bottoni rapidi

Protezione saldatura secondo DIN EN 1598:2011-12

Protezione processi di smerigliatura

Fattore rischio <1

Alta resistenza al fuoco

Fattore di trasmissione spettrale tra 210-313 nm: max. 0,002%

Fattore di trasmissione spettrale tra 313-400 nm: <3%

Fattore di trasmissione della luce: > 0,0001%

Livello di pericolo in lunghezza d'onda da 400 a 1400 nm: R <1

## Applications

*Creation of delimited areas or box where to realize welding and grinding processes*

*Protection against UV and IR rays that radiated from welding processes*

*Protection against grinding operations with generation of sparks and dust*

## Features

*Reinforced eyelets along the top*

*Easy assembling using quick closing buttons*

*Welding protection according DIN EN 1598:2011-12*

*Protection against grinding and dust*

*Risk factor < 1*

*High resistance to ignition*

*Spectral transmission factor between 210-313 nm: max. 0,002 %*

*Spectral transmission factor between 313-400 nm: < 3 %*


*Light transmission factor: > 0,0001 %*

*Hazard level in the wavelength from 400 up to 1400 nm: R < 1*

## Dati tecnici | *Technical data*

Modello <i>Model</i>	A m	B m
WELDOBOX/2/3	2000	3000
WELDOBOX/3/3	3000	3000
WELDOBOX/4/3	4000	3000
WELDOBOX/4/4	4000	4000
WELDOBOX/4/5	4000	5000
WELDOBOX/5/5	5000	5000
WELDOTEND/2	/	2000
WELDOTEND/3	/	3000
WELDOTEND/4	/	4000
WELDOTEND/5	/	5000

A richiesta sono disponibili box e pareti con misure differenti - *On request different measures are available*

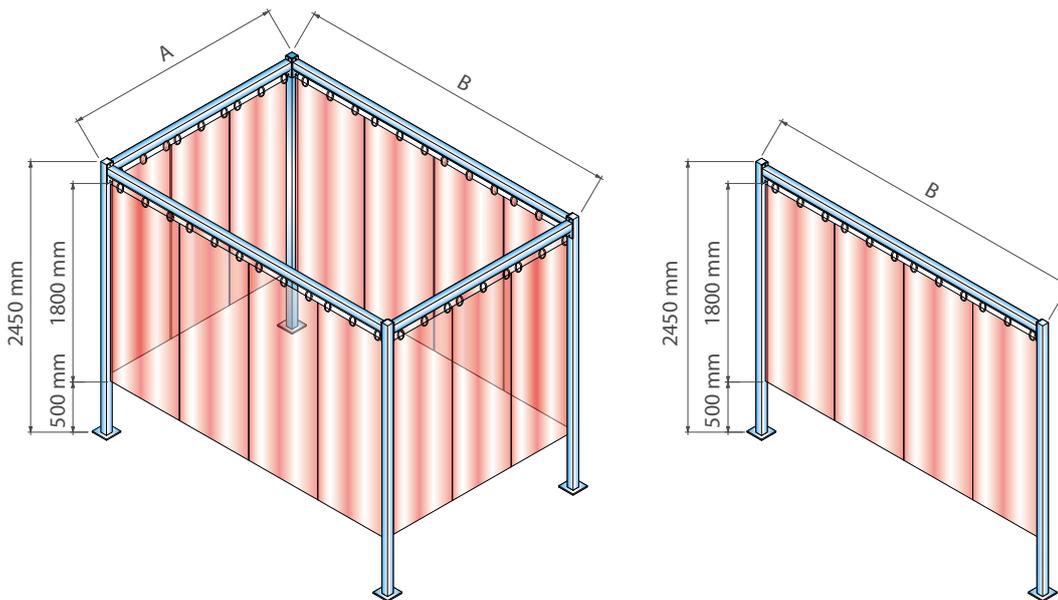

## Optional

Altezza delle tende differenti

Dimensioni dei box e delle pareti differenti

Sistemi di aspirazioni (parete aspirante, braccio aspirante...)

Tende disponibili in colore verde

Copertura superiore

## Optional supply

*Different curtains height*

*Different dimensions of the box and the walls*

*Fume extraction systems (extraction walls, extraction arms...)*

*Curtains available in green color*

*Top cover*

## Realizzazioni | Realizations

